



汉王人脸识别机 E356AS

使用手册

汉王科技股份有限公司

目 录

第一部分 使用概述.....	1
第一章 前言	1
第二章 设备外观介绍与快速安装指南	2
设备外观介绍	2
快速安装指南	5
第二部分 管理员配置与操作.....	7
第一章 管理员配置	7
进入管理员模块	7
登记管理员	8
配置管理员	11
第二章 管理员操作	13
管理员验证	13
功能菜单	14
用户管理	15
登记用户	15
修改用户	16
删除用户	17
清空所有用户	17
记录管理	18
记录查询	18
删除半年前的记录	19
按日期删除记录	20
清空记录	20
U盘管理	21
导出记录	22
导出部分用户	22
导出所有用户	22
导入部分用户	22

导入所有用户	22
导入管理员	22
导出管理员	22
导入工号姓名列表	22
更换待机界面	23
固件升级	23
系统设置	24
基本设置	24
通讯设置	25
考勤设置	26
安全设置	28
高级设置	28
系统自检	30
系统信息	33
容量信息	33
产品信息	33
第三部分 普通用户使用	34
用户识别	34
人脸识别	34
工号人脸识别	34
识别成功	35
附 录	36
技术规格	36
注意事项	37
⚠ 注意：本手册所介绍的内容和使用的图片仅供参考；根据产品型号和使用状况，可能有所不同，以产品为准。为加强本产品的正确性、设计及功能，制造商可能不另行通知即更新产品信息，以产品为准。汉王科技股份有限公司保留对本手册的最终解释权。	

第一部分 使用概述


第一章 前言

汉王科技，十几年来一直专注于模式识别领域。2008年，汉王科技突破国外技术垄断，全力推出一系列人脸识别技术及其产品。

本产品识别速度快，准确率高，专门针对需要脱机使用的企事业单位考勤管理而设计。产品采用彩色屏幕，语音报姓名，人机交互更加直观友好；非接触、方便、卫生、快捷地完成人脸识别；此外还支持TCP/IP通信和U盘上传/下载功能，非常适合企事业单位的考勤管理。

第二章 设备外观介绍与快速安装指南

设备外观介绍

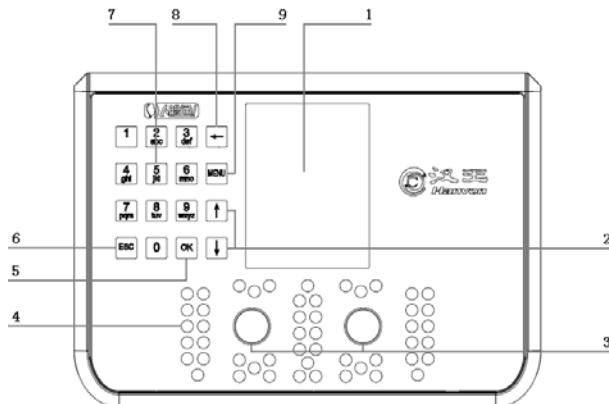

① 显示屏

显示菜单和人机交互界面。

② ↑ / ↓ 键

使焦点在候选项或输入框之间移动并获得选中状态。

在待机界面或识别界面下，按↓键进入选择工作状态界面。

③ 摄像头

捕获图像。

④ 补光灯

为摄像头捕获图像补充光源。

⑤ OK 键

在提示选择或输入的状态下，按此键确认操作。

⑥ ESC 键

在提示选择或输入的状态下，按此键取消操作。

在管理员操作各界面下，按此键退出当前界面。

⑦ 索引/数字键

索引键：在菜单状态下，各数字分别对应于各菜单项，按下其中的键，直接选中并激活其所对应的菜单项。

数字键：在输入状态下，用于输入数字、英文或中文。

⑧ 退格键


在输入状态下，按此键光标回退。

在待机界面或识别界面下，按此键进入工号人脸识别的输入工号界面。

⑨ MENU 键

设备有管理员，按此键进入管理员验证界面。

设备无管理员，按此键进入功能菜单界面。

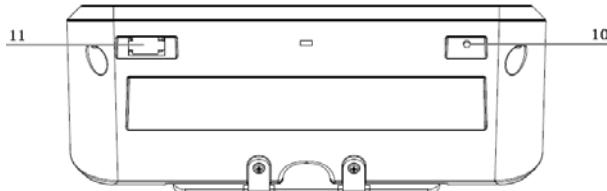


⑩ RESET 复位孔

按压孔内的按键可以使设备重启。

⑪ U 盘接口

连接 U 盘。

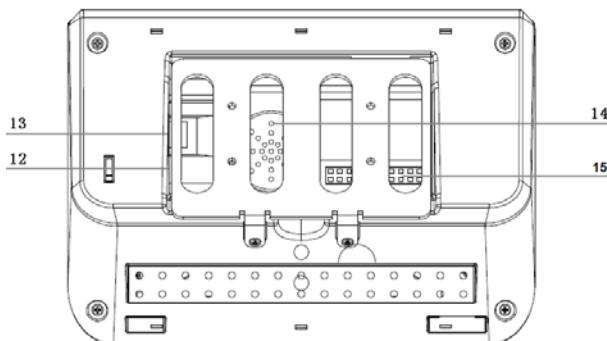

⑫ 电源插孔

标配电源适配器的插孔。

⑯ 网线插孔

网线的插孔。

⑰ 喇叭


播放声音。

⑱ 接线端子

电源输入和信号输出连接线端子。

快速安装指南

- 将线穿过背板并与设备连接；将背板安装固定到墙壁上；将设备安装固定到背板上。
- 接线端子说明：

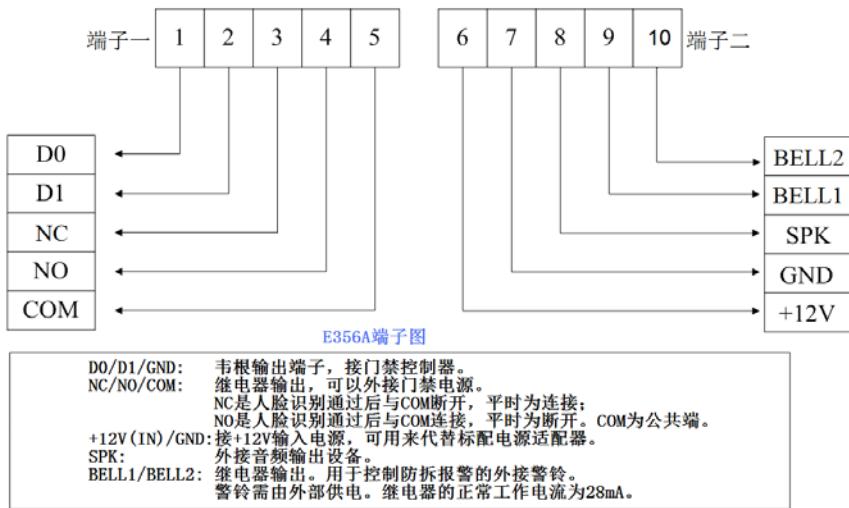

- 接通电源，设备开机，开机界面如图所示。



- 开机后显示待机界面。



- 登记管理员（参见第二部分第一章的登记管理员部分）。
- 配置系统设置参数（参见第二部分第二章的系统设置部分）。
- 导入工号姓名列表（参见第二部分第二章的导入工号姓名列表部分）。
- 登记用户（参见第二部分第二章的登记用户部分）。
- 开始使用。

第二部分 管理员配置与操作

第一章 管理员配置

进入管理员模块

- 设备未登记管理员时，按 **MENU** 进入 **功能菜单** 界面。
- 设备已登记管理员时，按 **MENU** 启动管理员验证功能，验证通过后进入 **功能菜单** 界面。
- 按 **↑ / ↓** 键选择 **配置管理员** 并按 **OK** 进入；或按对应的数字键快捷进入。



提示：仅“高级管理员”可以进入管理员模块。

配置管理员	
① 管理员	未设定
② 管理员	未设定
③ 管理员	未设定
④ 管理员	未设定
⑤ 管理员	未设定
⑥ 管理员	未设定
⑦ 管理员	未设定
⑧ 管理员	未设定



提示：设备未登记管理员时，默认为“高级管理员”权限；建议在使用设备前先登记管理员，以提高系统安全性。

登记管理员

- 系统预留了 8 个管理员身份；管理员未被设定时，其菜单项右侧显示“未设定”。
- 选择某个未设定的管理员，登记管理员。
- 输入工号：输入要登记管理员的工号，设备自动检查数据库中该工号的信息，显示出姓名；若没有对应的信息则不显示姓名。



! 注意：工号的构成为自然序号，不能有重复工号，不能在前面加 0。姓名的汉字只支持 GB2312 字符集，不能显示大字符集内的生僻字。


- 输入姓名：设备显示姓名不符或没有姓名的管理员，可以使用自带的输入法输入姓名。



- 输入并确认密码。



- 采集人脸模板：摄像头检测到人脸后自动采集人脸模板；显示屏下方的进度框显示进度；文字信息栏显示提示信息。



- 选择管理员级别：若选择“高级管理员”，则不选择验证方式。



提示：登记的第一个管理员无选择管理员级别操作，默认登记为“高级管理”。



- 选择验证方式。



- 登记完成。

配置管理员

- 选择某个已设定的管理员，可以对该管理员进行修改或删除。




- **管理员级别**: 重新选择管理员级别。



- **修改验证方式**: 重新选择验证方式。



- **人脸重新注册**: 重新采集人脸模板。



- **修改密码:** 重新输入并确认密码。



- **修改姓名:** 重新输入姓名。



- **删除管理员:** 删除该管理员。



提示：根据管理员级别的不同，可选择的修改项也会不同；此外，禁止删除最后一个“高级管理员”。

第二章 管理员操作

管理员验证

- 设备已登记管理员时，按 **[MENU]** 进入 **管理员验证** 的输入工号界面。



- 输入工号并验证；若该管理员级别为“高级管理员”，验证通过后进入 **管理员验证** 的识别界面；若级别为“管理员”，验证通过后根据登记时选择的验证方式进入 **管理员验证** 的识别或输入密码界面。



- 验证通过后进入 **功能菜单** 界面。

功能菜单



高级管理员

管理员

- 功能菜单界面显示菜单项，按↑ / ↓键移动焦点位置，使对应的菜单项成为选中状态，按OK进入；或按对应的数字键快捷进入。



提示：根据管理员级别的不同，可选择的菜单项也会不同。

用户管理



高级管理员

管理员



提示：仅“高级管理员”可以清空所有用户。

登记用户


- 输入工号。



- 输入姓名。



- 采集人脸模板。



- 登记完成。

修改用户

修改用户

请输入工号
1

汉王科技

OK 确定 ESC 退出

① 修改姓名
② 人脸重新注册

- **修改姓名:** 重新输入姓名。
- **人脸重新注册:** 重新采集人脸模板。

删除用户




- 完成后显示删除成功的信息。

清空所有用户



- 完成后显示清空成功的消息。

记录管理



高级管理员



提示：仅“高级管理员”可以清空记录，“管理员”在“功能菜单”界面选择“记录查询”后直接进入“记录查询”界面。

记录查询



- 按工号查询：


按工号查询 请输入工号 <input type="text" value="1"/> 汉王科技	记录查询 起始时间 : 20 00 年 01 月 01 日 结束时间 : 20 11 年 11 月 21 日	记录查询 1 汉王科技 2011-11-21 20:28:40
OK 确定 ESC 退出 OK 确定 ESC 取消		
第1条/共1条		

- 按↑ / ↓ 键浏览记录。
- **按姓名查询:**

按姓名查询 姓名 : <input type="text" value="汉王科技"/> <input type="text" value="中文"/>	记录查询 起始时间 : 20 00 年 01 月 01 日 结束时间 : 20 11 年 11 月 21 日	记录查询 1 汉王科技 2011-11-21 20:28:40
OK 确定 ESC 退出 OK 确定 ESC 取消		
第1条/共1条		

- 按↑ / ↓ 键浏览记录。

删除半年前的记录



按日期删除记录



清空记录



- 完成后显示清空成功的信息。

U 盘管理



高级管理员

管理员



高级管理员

管理员



高级管理员

管理员



提示: 仅“高级管理员”可以导入或导出管理员，及升级固件。



注意: 操作过程中应尽量避免拔除 U 盘。此外，由于芯片性能所限，无法兼容极个别型号的 U 盘；由于不同型号的 U 盘存在差异性，导入或导出数据的等待时间会有不同。

导出记录

- 导出到 U 盘上，形成名为“TIME+<设备序列号后 3 位>+.TXT”的文件。

导出部分用户

- 输入要导出的用户的工号，按 **OK** 确认。
- 继续输入其它用户的工号。
- 按 **ESC** 开始导出。
- 导出到 U 盘上形成 USER. TXT 文件。

导出所有用户

- 导出到 U 盘上形成 USERALL. TXT 文件。

导入部分用户

- 将 U 盘内存在的 USER. TXT 文件内的信息导入到设备的数据库内。

导入所有用户

- 将 U 盘内存在的 USERALL. TXT 文件内的信息导入到设备的数据库内。

导入管理员

- 将 U 盘内存在的 MANAGER. TXT 文件内的信息导入到设备的数据库内。



注意: 导入文件必须为设备导出的 USER. TXT、USERALL. TXT 或 MANAGER. TXT，并且不能修改其内容，否则导入后会引起设备出错。

导出管理员

- 导出到 U 盘上形成 MANAGER. TXT 文件。

导入工号姓名列表

- 将 U 盘内存在的 USERLIST. TXT 文件内的信息导入到设备的数据库内。



注意: 导入文件的文件名必须为 USERLIST. TXT，文件中每行的格式为：“工

号 姓名”。 “工号” 和 “姓名” 之间的间隔是 “Tab”； 工号范围为： 1 ~ 99999999； 姓名的汉字只支持 GB2312 字符集， 并且姓名中不应含有空格或符号等。

更换待机界面

- 将 U 盘根目录下存在的 idlepicture.jpg 或 idlepicture.bmp 图片导入到设备作为待机界面， 图片尺寸限制为 240*320 像素。



固件升级

- 升级文件存放在 U 盘根目录下， 文件名为 E356AS.bin 及 E356AS.txt。.bin 文件为代码二进制文件， .txt 文件为代码 MD5 校验值及固件版本号， 升级时需通过 MD5 值进行完整性校验与版本号比对， 升级完成后自动重启设备。文件名不区分大小写。

系统设置



高级管理员



提示：仅“高级管理员”可以进入“系统设置”界面。

基本设置



设置系统时间

设置系统时间			
请输入日期			
2011	年	11	日
请输入时间			
04	时	04	秒
OK 确定		ESC 退出	


设置音量



通讯设置



设置网络与密码

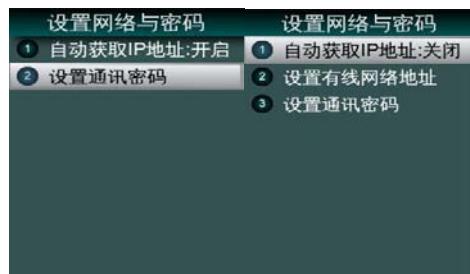

设置有线网络地址:

设置有线网络

IP地址	192.168.135.252
子网掩码	255.255.255.0 ¹²³
网关地址	192.168.135.1

ESC 取消 OK 确定

A screenshot of a configuration screen for setting a wired network address. It has a title "设置有线网络". Below it is a table with three rows: "IP地址" (IP Address) containing "192.168.135.252", "子网掩码" (Subnet Mask) containing "255.255.255.0" with superscript "123", and "网关地址" (Gateway Address) containing "192.168.135.1". At the bottom are two buttons: "ESC 取消" (ESC Cancel) and "OK 确定" (OK Confirm).

设置通讯密码:



设置门禁信号

设置门禁信号	韦根输出类型	脉冲信号宽度	脉冲信号间隔
① 韦根类型:26	① 韦根26	请输入脉冲宽度(20-800) 100 us	请输入脉冲间隔: (200-20000) 1000 us
② 脉冲信号宽度	② 韦根26区号		
③ 脉冲信号间隔	③ 韦根34		
	④ 韦根34区号		

ESC 退出 OK 确定 ESC 退出 OK 确定

考勤设置



设置时间间隔



提示：时间间隔的范围为：0~255，单位为分钟，0代表关闭此选项。

设置定时响铃

ID	时间	响铃	状态
01	14:00	bell1	开
02	01:00	bell1	关
03	02:00	bell1	关
04	03:00	bell1	关
05	04:00	bell1	关
06	05:00	bell1	关



注意：根据设备当前状态的不同，实际的响铃时间可能有延迟。

设置状态转换

A screenshot of a dialog box titled "设置工作状态" (Set Work Status) on the left, showing three options: ① 工作状态: 开启 (Work Status: Enabled), ② 自动状态转换 (Automatic State Conversion), and ③ 工作状态列表 (Work Status List). The first option is selected. On the right, there are two tabs: "自动状态转换" (Automatic State Conversion) and "自动转换时间" (Automatic Conversion Time). Under "自动状态转换", there is a note "① 转换开关: 开启" (Conversion Switch: Enabled). Under "自动转换时间", there are two input fields: "上班时间：" (Work Start Time:) with the value "09:00" and "下班时间：" (Work End Time:) with the value "18:00". At the bottom are two buttons: "ESC 取消" (Cancel) on the left and "OK 确定" (OK) on the right.

安全设置




设置防拆报警



高级设置



恢复出厂设置



- 完成后设备重新启动。



提示：恢复出厂设置的具体内容包括：删除工号姓名列表、删除所有登记的用户信息、删除所有记录、删除所有管理员、系统设置参数恢复成出厂默认设置等。

系统自检



全面自检



检查屏幕



检查键盘



识别框校准



检查喇叭



检查摄像头



检查网络连接



检查 U 盘



系统信息



容量信息

- 显示用户和记录的当前数和总容量。



产品信息

- 显示设备的 IP、掩码、网关、MAC、SN 和版本的信息。



第三部分 普通用户使用

用户识别

人脸识别

- 当用户走到设备正前方时，设备将自动感知并启动人脸识别功能。
- 显示屏显示识别界面，显示为彩色图像。
- 动态扫描的绿框引导用户调整位置对准摄像头。
- 人脸检测成功，动态扫描绿色方框，标识出人脸轮廓，同时完成人脸识别和用户检索。



提示：工作状态开启的情况下，识别时，按↓键进入“选择工作状态”界面，可以手动选择并转换工作状态。

工号人脸识别

- 按退格键可以启动工号人脸识别功能。
- 输入工号并按OK确认。
- 显示屏显示识别界面，显示为彩色图像。
- 动态扫描的绿框引导用户调整位置对准摄像头。
- 人脸检测成功，动态扫描绿色方框，标识出人脸轮廓，同时完成人脸识别和用户检索。



提示：工作状态开启的情况下，识别时，按↓键进入“选择工作状态”界面，可以手动选择并转换工作状态。

识别成功

- 播报姓名或问候语。
- 自动存储识别记录。
- 显示用户的工号、姓名和当前时间等信息。



提示: 同一用户在时间间隔内且工作状态不变的情况下再识别, 会提示“您已考勤, 谢谢!”。

附 录

技术规格

- 用户容量: 500
- 记录容量: 150000
- 验证方式: 人脸识别、工号人脸识别
- 摄像头: 专用双摄像头
- 按键: 触摸按键
- 显示屏: 3.5 英寸
- 语音: 语音提示、语音报姓名
- 通信方式: TCP/IP、U 盘

注意事项

- 上电复位与重启动

设备发生无法退出或终止的操作时，可以通过切断并再次接通电源，将其上电复位并重启动，也可以按 RESET 复位键对设备进行重启。

- 防水

本设备未做防水设计，请注意在使用中防水防雨。

- 防摔

本设备内部使用了易碎性器件，请避免跌落、砸摔、弯曲、重压等操作。

- 清洁

请以软布等材料轻轻擦拭显示屏及面板，避免使用水洗和清洁剂擦洗。

- 工作环境

设备的显示屏和关键器件的正常工作环境是室内环境。温度、湿度或光线强度超过一定范围，设备的使用效果会变差，功能和性能会降低。



切勿用油水或尖锐的物品污损显示屏。



务必使用设备自带电源适配器，请勿使用其它不明电源适配器，以免烧坏设备。