




1.15 米；

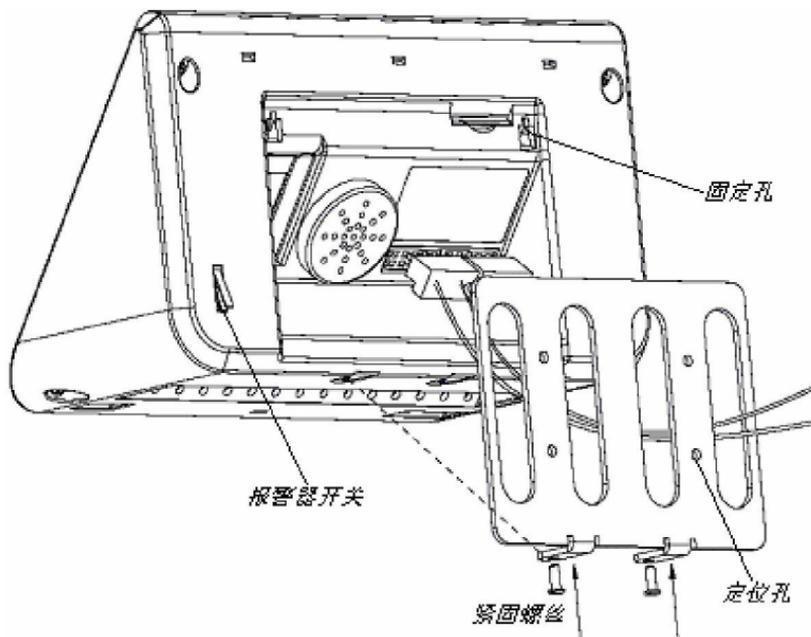

(设备安装示意图)


1 设备不连接门禁控制器：

直接将标配电源适配器的插头插入位于设备背面左侧凹槽内的电源插孔；

1 设备连接门禁控制器：

需要从设备后面的门禁信号接线端子中引入电源及门禁控制信号线。将产品的背板拆下，将排线穿过背板后接入接线端子，如设备安装示意图所示；

1 网线插孔位于设备背面左侧电源插孔的上方，将网线的 RJ45 水晶头插入到的网线插孔内；

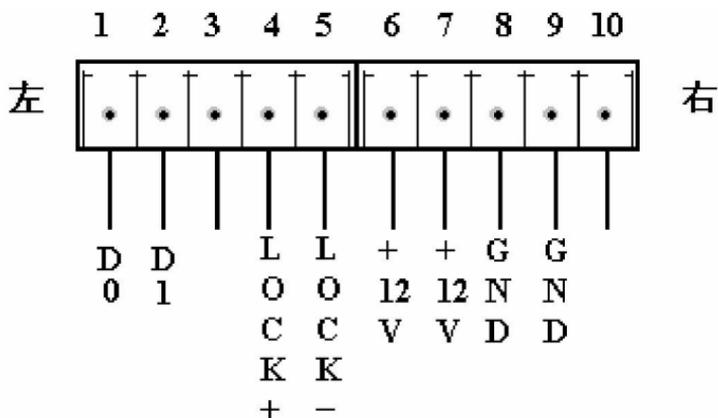

(接线端子示意图)

D0: 韦根 0 D1: 韦根 1

LOOK+: 开锁信号 + LOOK-: 开锁信号 -

+12V: 电源正 GND: 地

- 1 安装背板，背板靠下方的两个水平定位孔距地面的垂着高度约为 1.15米；
- 1 将背板固定安装在墙壁上，并保证背板左右水平，上下垂直，并紧密贴合墙壁；
- 1 然后将设备背后的两个固定孔，对准背板上凸出的定位销，插入并向轻压，使设备挂在背板上，并与背板紧密贴合，然后打紧设备底部的紧固螺丝；
- 1 开通电源，设备开机。